

BROSJYRE MEDLAB



INNHOLDSFORTEGNELSE

BESKRIVELSE	SIDE
MEDISIN KJØLE- OG FRYSESKAP	3
Porkka MED 80, MED 120, MED 200, MED 160/160 og MED 320 med tett dør	5
Porkka MED F 120 Frysenskap	6
Tilbehør Porkka farmasifrysenskap	7
Porkka MED 80GD, MED 120GD, MED 200GD, MED 160/160GD og MED 320GD med glassdør	8
Tilbehør Porkka farmasikjøleskap	9
GNISTSIKRE LABORATORIE KJØLE- OG FRYSESKAP	10
Porkka MEDLAB 80, MEDLAB 200, MEDLAB 160/160, MED LAB 320 med tett dør	12
Porkka MEDLAB 80GD, MEDLAB 200GD, MEDLAB 160/160GD, MED LAB 320GD med glassdør	13
Tilbehør Porkka gnistsikre laboratorieskap	14
Beskrivelse av Porkka FP laboratoriekjøle- og frysenskap	15
Porkka FP MEDLAB C 400, F 400, C/F 400, C 400GD og C GD/F 400	16
Tilbehør Porkka FP MEDLAB 400-serien	17
PORKKA KOMBINASJONSKABINETTER	18
Porkka M1 + MED 80, MED 80 + VL8, NK2 + MED 200 og MED 200 + VL4 med tett dør	19
Porkka nøytrale kabinetter	20
Porkka M1 + NK3 og M1 + VL6 med tett dør	21
Tilbehør Porkka kombinasjonskabinetter	22
Under benk installasjon av Porkka kabinetter	23
PORKKA INVENTUS MED & SCIENTIFIC KJØLE- OG FRYSESKAP	24
Antibakterielt fotokataklytisk belegg Nanoksi Fotonit	25
Porkka Inventus medisinkjøleskap MC 6, MC 7 og MC 8 med tett dør	26
Porkka Inventus medisinkjøleskap MC 6GW, MC 7GW og MC 8GW med glassvindu	27
Porkka Inventus medisinfrysenskap MF 6, MF 7 og MF 8 med tett dør	28
PORKKA INVENTUS RC RF GNISTSIKRE LABORATORIEKJØLE- OG FRYSESKAP	29
Porkka Inventus laboratoriekjøleskap RC 6 og RC 8 med tett dør. RC 6GW og RC 8GW med glassvindu	30
Porkka Inventus laboratoriefrysenskap RF 6 og RF 8	31
Porkka Inventus laboratoriekjøleskap RCF 6 og RCF 8	32
Porkka Inventus tilbehør	33
LAVTEMPERATURFRYSERE	
Elcold -45°C	34
Elcold -60°C	35
Elcold -85°C	36
PORKKA ISMASKINER	
Porkka KD dispenser isbitmaskiner med binge	37
Porkka KL isbitmaskiner med binge	38
Porkka KF flakismaskiner med binge	39

PORKKA MEDISINKJØLESKAP

MED-serien er energieffektive og miljøvennlige. Designet og produsert for de krav som stilles av helsestasjoner, legekontor, apotek og sykehus.

Viftefordelt kjøling sørger for en jevn temperatur i hele skapet.

- Permanent bakteriefritt håndtak og avrimingssystem



MED 80



MED 120



MED 200



MED 160/160



MED 320

Gulvstativ er ekstrautstyr. H=120 mm



MED 80GD



MED 120GD



MED 200GD



MED 160/160GD



MED 320GD

PORKKA MEDISINKJØLESKAP



STANDARD TILBEHØR

- Meget temperaturstabil målt i referanseobjekt på 25g i henhold til DIN 58345
- Lavt lydnivå, under 45dbA
- Permanent bakteriefritt håndtak
- Permanent bakteriefri fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med stort og lettlest display for temperatur og andre funksjoner
- Visuell og akustisk alarm for høy- og lavtemperaturalarm
- Dørbryter styrer fordamperviften og dør åpen alarm
- Den digitale styringens knapper kan låses slik at man ikke uforvarende får endret innstillingene
- Alarm ved følerfeil
- Klargjort for RS485 adapter for ekstern overvåking
- Viftefordelt kjøling
- Støpt miljøvennlig polyurethane isolasjon med en tykkelse på 50mm
- Eksterne flater er produsert i hvit polyester belagt stål
- Interiør i hvit vakuumformet polystyrene og hvit polyester belagt stål
- Glasshyller med mulighet for plassering med 36mm intervaller
- Selvlukkende dør med magnet dørpakning. Døren står åpen i 90°
- Automatisk avriming
- Miljøvennlig R600 kuldemedium med GWP-verdi under 3

EKSTRAUTSTYR

- Plastskuffer med delere
- Hyller i rustfritt stål
- Ulike hyllestørrelser
- Innvendig LED belysning (standard i GD modellene)
- Alternative låser: Assa, iLOC, Ruco. Abloy er standard
- Gulvstativ H=120 mm
- Potensialfri alarmterminal inkludert relè
- Anti frys funksjon



MED 120 med glasshyller



MED 120 med skuffer

PORKKA MEDISINKJØLESKAP med tett dør



- Permanent bakteriefritt håndtak og avrimingssystem
- Automatisk fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med lagring av høyeste- og laveste registrerte temperatur
- Dørbryter for viftekontroll og dør åpen alarm
- Viftefordelt kjøling
- Kan leveres med gulvstativ. H=120 mm
- Kan leveres med "antifrys-system"



Gulvstativ er ekstrautstyr. H=120 mm

PORKKA	MED 80	MED 120	MED 200	MED 160/160	MED 320
Utvendige mål, B x D x H, mm	595x500x750	595x500x860	595x500x1325	595x500x2030	595x500x2030
Utvendig høyde med gulvstativ	860	980	1445	--	--
Nettovolum, liter	60	83	150	117/115	227
Antall hyller i skap/dør	2/2	3/3	5/4	8/8	6
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345
Avriming	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Luft
Lydnivå, dbA	40	41	42	2 x 43	43
Spennning	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	50	50	50	2 x 50	75
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600	R600
Fyllemengde, g	42	50	55	2 x 50	80
Bruttovekt, kg	50	58	74	109	109
Pakkevolum dm ³	376	437	600	886	886



Alle skapene kan leveres i SAVE MED versjon. De har en styring som kontinuerlig logger temperaturen. Inkludert USB port for nedlasting av lagrede temperaturer. Eventuelle alarmer lagres i styringen. Som ekstrautstyr kan SAVE leveres med batteribackup.

PORKKA MEDISINFRYSESKAP med tett dør



- Permanent bakteriefritt håndtak og avrimingssystem
- Automatisk fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med lagring av høyeste- og laveste registrerte temperatur
- Dørbryter for viftekontroll og dør åpen alarm
- Viftefordelt kjøling
- Kan leveres med gulvstativ. H=120 mm



Gulvstativ er ekstrautstyr. H=120 mm

PORKKA	MED F 120
Utvendige mål, B x D x H, mm	595 x 500 x 860
Utvendig høyde med gulvstativ	980
Nettovolum, liter	70
Antall hyller i skap	3
Låsbart	Ja
Innvendig belysning	Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32
Temperaturområde, °C	-15...-25
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345
Avriming	Varmgass
Lydnivå, dbA	41
Spennings	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	50
Kuldemedium	R290
Fyllemengde, g	50
Bruttovekt, kg	58
Pakkevolum dm ³	437

PORKKA MEDISINFRYSESKAP

FABRIKKMONTERT TILBEHØR

Art. nr.:	BESKRIVELSE
KK9018	Glasshyll liten (plassert på bunnen)
KK9015	Glasshyll 1/1 475 x 260mm
KK9024	Elektronisk lås iLOQ + en nøkkel (www.iloc.com)
KK9023	Abloy lås serienøkler
KK9047	Ekstra Abloy nøkkel
KK9052	Innvendig LED belysning
KK2984	Hjul på baksiden av kabinettet
L-KK2679	Gulvstativ H=120 mm
KK9059	RJ45 kabel 2,5 meter
KK9046	Fabrikkmontert ekstra føler for ekstern overvåkning



Glasshyll liten



Glasshyll 1/1



iLOQ lås



Gulvstativ H=120 mm



LED belysning



RJ45 kabel

PORKKA MEDISINKJØLESKAP med glassdør



- Permanent bakteriefritt håndtak og avrimingssystem
- Automatisk fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med lagring av høyeste- og laveste registrerte temperatur
- Dørbryter for viftekontroll og dør åpen alarm
- Viftefordelt kjøling
- Kan leveres med gulvstativ. H=120 mm
- Kan leveres med "antifrys-system"



Gulvstativ er ekstrautstyr. H=120 mm

PORKKA	MED 80GD	MED 120GD	MED 200GD	MED 160/160GD	MED 320GD
Utvendige mål, B x D x H, mm	595x500x750	595x500x860	595x500x1325	595x500x2030	595x500x2030
Utvendig høyde med gulvstativ	860	980	1445	--	--
Nettovolum, liter	60	83	150	117/115	227
Antall hyller i skap/dør	2/-	3/-	5/-	8/-	6/-
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345
Avriming	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Luft
Lydnivå, dbA	41	42	43	2 x 44	43
Spennings	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	62	62	62	2 x 62	87
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600	R600
Fyllemengde, g	42	50	55	2 x 50	80
Bruttovekt, kg	52	60	76	113	113
Pakkevolum dm ³	376	437	600	886	886



Alle skapene kan leveres i SAVE MED versjon. De har en styring som kontinuerlig logger temperaturen. Inkludert USB port for nedlasting av lagrede temperaturer. Eventuelle alarmer lagres i styringen. Som ekstrautstyr kan SAVE leveres med batteribackup.

PORKKA MEDISINKJØLESKAP

FABRIKKMONTERT TILBEHØR

Art. nr.:	BESKRIVELSE
KK9018	Glasshyll liten (plassert på bunnen)
KK9014	Glasshyll 1/2 dybde 175mm
KK9015	Glasshyll 1/1 475 x 260mm
KK2991	Hyll i rustfritt stål 475 x 330mm
KK9010	Skuff i plast med delere 2 x KK2371 og 3 x KK2372
KK2371	Deler (A)
KK2372	Deler (B)
KK2373	Deler (C) for dørhyll
KK9024	Elektronisk lås iLOQ + en nøkkel (www.iloc.com)
KK9023	Abloy lås serienøkler
KK9047	Ekstra Abloy nøkkel
KK9052	Innvendig LED belysning (standard på GD modellene)
KK2984	Hjul på baksiden av kabinettet
KK9055	Dørmontert narkoboks istedenfor 2 dørhyller
KK9056	Dørmontert "heavy duty" narkoboks istedenfor 2 dørhyller
KK9059	RJ45 kabel 2,5 meter
KK9046	Fabrikkmontert ekstra føler for ekstern overvåkning
KK9051	Anti frys funksjon
KK9040	Potensialfri alarm terminal inkludert relè



Glasshyll liten



Glasshyll 1/2




Glasshyll 1/1



Hyll i rustfritt stål



Gulvstativ H=120 mm

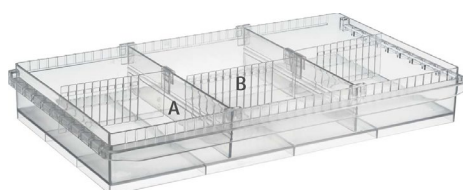

Skuff i plast med delere



RJ45 kabel



LED belysning



Dørhyll



iLOQ lås

PORKKA LABORATORIEKJØLESKAP GNISTSIKRE



MED LAB gnistsikre skap er nyutviklet energieffektive og miljøvennlige. Designet og produsert for de krav som stilles av laboratorier, apotek, sykehus og forskning. Viftefordelt kjøling sørger for en jevn temperatur i hele skapet.



MEDLAB 80
Gulvstativ er ekstra utstyr. H=120 mm



MEDLAB 200



MEDLAB 160/160



MEDLAB 320



MEDLAB 80GD



MEDLAB 200GD



MEDLAB 160/160GD



MEDLAB 320GD

PORKKA LABORATORIEKJØLESKAP GNISTSIKRE



- Meget temperaturstabil ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) målt i referanseobjekt på 25g i henhold til DIN 58345
- Lavt lydnivå, under 45dbA
- Permanent bakteriefritt håndtak
- Permanent bakteriefri fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med stort og lettlest display for temperatur og andre funksjoner
- Visuell og akustisk alarm for høy- og lavtemperaturalarm
- Dørbryter styrer fordamperviften og dør åpen alarm
- Den digitale styringens knapper kan låses slik at man ikke uforvarende får endret innstillingene
- Alarm ved følerfeil
- Overvåkning av temperaturen under avriming
- Sanntid lagring av temperaturen og USB port for nedlasting av dataene.
- Potensial fri alarmterminal bak på skapet
- Klargjort for RS485 adapter for ekstern overvåking
- Viftefordelt kjøling
- Støpt miljøvennlig polyurethane isolasjon med en tykkelse på 50mm
- Eksterne flater er produsert i hvit polyester belagt stål
- Interiør i rustfritt stål
- Hyller i rustfritt stål med mulighet for plassering med 35mm intervaller
- Selvlukkende dør med magnetdørpakning. Døren står åpen i 90°
- Automatisk avriming
- Miljøvennlig R600 kuldemedium med GWP-verdi under 3

EKSTRAUTSTYR

- Plastsuffer med delere
- Innvendig LED belysning
- Alternative låser: Assa, iLOC, Ruco. Abloy er standard
- Gulvstativ H=120 mm
- Sanntid temperaturlagring med SAVE digital styring
- Potensial fri alarm terminal inkludert relè
- Anti frys funksjon



MEDLAB 200

PORKKA LABORATORIEKJØLESKAP GNISTSIKRE



- Permanent bakteriefritt håndtak og avrimingssystem
- Automatisk fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med lagring av høyeste- og laveste registrerte temperatur
- Dørbryter for viftekontroll og dør åpen alarm
- Viftefordelt kjøling
- Kan leveres med gulvstativ. H=120 mm
- Kan leveres med "antifrys-system"



Gulvstativ er ekstrautstyr. H=120 mm

PORKKA	MEDLAB 80	MEDLAB 200	MEDLAB 160/160	MEDLAB 320
Utvendige mål, B x D x H, mm	595x500x750	595x500x1325	595x500x2030	595x500x2030
Utvendig høyde med gulvstativ	860	1445	--	--
Nettovolum, liter	60	150	117/115	225
Antall hyller i skap	2	5	8	4
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Nei	Nei	Nei	Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345
Avriming	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Luft
Lydnivå, dbA	40	42	2 x 43	43
Spennning	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	50	50	2 x 50	75
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600
Fyllemengde, g	42	55	2 x 50	75
Bruttovekt, kg	50	74	114	114
Pakkevolum dm ³	376	600	886	886



Alle skapene kan leveres i SAVE MED versjon. De har en styring som kontinuerlig logger temperaturen. Inkludert USB port for nedlasting av lagrede temperaturer. Eventuelle alarmer lagres i styringen. Som ekstrautstyr kan SAVE leveres med batteribackup.

PORKKA LABORATORIEKJØLESKAP GNISTSIKRE



- Permanent bakteriefritt håndtak og avrimingssystem
- Automatisk fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med lagring av høyeste- og laveste registrerte temperatur
- Dørbryter for viftekontroll og dør åpen alarm
- Viftefordelt kjøling
- Kan leveres med gulvstativ. H=120 mm
- Kan leveres med "antifrys-system"



Gulvstativ er ekstrautstyr. H=120 mm

PORKKA	MEDLAB 80GD	MEDLAB 200GD	MEDLAB 160/160GD	MEDLAB 320GD
Utvendige mål, B x D x H, mm	595x500x750	595x500x1325	595x500x2030	595x500x2030
Utvendig høyde med gulvstativ	860	1445	--	--
Nettovolum, liter	60	150	117/115	225
Antall hyller i skap	2	5	8	4
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Ja	Ja	Ja	Ja
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345
Avriming	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Luft
Lydnivå, dbA	41	43	2 x 44	43
Spennings	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	62	62	2 x 62	87
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600
Fyllemengde, g	42	55	2 x 50	75
Bruttovekt, kg	50	74	114	114
Pakkevolum dm ³	376	600	886	886



Alle skapene kan leveres i SAVE MED versjon. De har en styring som kontinuerlig logger temperaturen. Inkludert USB port for nedlasting av lagrede temperaturer. Eventuelle alarmer lagres i styringen. Som ekstrautstyr kan SAVE leveres med batteribackup.

PORKKA MEDLAB GNISTSIKKERT FABRIKKMONTERT TILBEHØR


Art. nr.:	BESKRIVELSE
KK9014	Glasshylle 1/2 dybde 175mm
KK9015	Glasshylle 1/1 475 x 260mm
KK9010	Skuff i plast med delere 2 x KK2371 og 3 x KK2372
KK2371	Deler (A)
KK2372	Deler (B)
KK2373	Deler (C) for dørhyller
KK9024	Elektronisk lås iLOQ + en nøkkel (www.iloc.com)
KK9023	Abloy lås serienøkler
KK9047	Ekstra Abloy nøkkel
KK9052	Innvendig LED belysning (standard på GD modellene)
KK2984	Hjul på baksiden av kabinettet
KK9055	Dørmontert narkoboks istedenfor 2 dørhyller
KK9056	Dørmontert "heavy duty" narkoboks istedenfor 2 dørhyller
KK9059	RJ45 kabel 2,5 meter
KK9046	Fabrikkmontert ekstra føler for ekstern overvåkning
KK9051	Anti frys funksjon
L-OKP038	Sanntid temperatur lagring med Save styring (80 og 200)
L-OKP039	Sanntid temperatur lagring med Save styring (160/160)
KK9040	Potensialfri alarm terminal inkludert relè
L-SKK049	50ml flaske for føler i væske



Glasshylle 1/2



Glasshylle 1/1

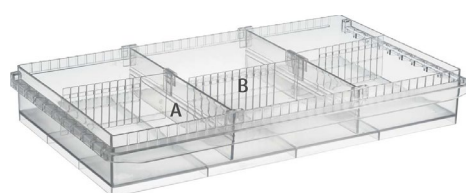

Skuff i plast med delere



Hylle i rustfritt stål



iLOQ lås



RJ45 kabel



LED belysning



Gulvstativ H=120 mm

PORKKA LABORATORIEKJØLE- OG FRYSESKAP

GNISTSİKRE FP MEDLAB 400



Skapene i FP MEDLAB-serien er gnistsikre, farmasi/laboratorie- kjøle- og fryseskap. Skapene er velegnet for sikker lagring av medisiner i laboratorier.

FP MEDLAB-serien ivaretar framtidige krav og imøtekommer de nye F-gass normene (517/2014). FP MEDLAB-serien er designet for sikker lagring ved temperaturer som tilfredsstiller de strengeste krav. Skapet er i overensstemmelse med DIN 53345

FP MEDLAB-serien har som standard "anti frys" funksjon og potensialfri alarmkontakt som kan kobles til et sentralt overvåkningssystem. Skapenes digitale styring har interne kontrollfunksjoner som avgir både visuell og akustisk alarm ved eventuelle funksjonsfeil.

FP MEDLAB-serien har en enkel og lett forståelig digital styring. Skapene er enkle å holde rene. Lydnivået er veldig lavt takket være en frekvensstyrt kompressor som ikke går fortore enn den må for å vedlikeholde innstilt temperatur. I tillegg gir dette et veldig lavt energiforbruk.



FP MEDLAB C 400 og F 400



FP MEDLAB C/F 400



FP MEDLAB C 400GD



FP MEDLAB C GD/F 400

- Meget temperaturstabil ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) målt i referanseobjekt på 25g i henhold til DIN 58345
- Lavt lydnivå, under 45dbA
- Permanent bakteriefritt håndtak
- Permanent bakteriefri fordunstning av tinevannet etter avriming
- Digital styring med stort og lettlest display for temperatur og andre funksjoner
- Visuell og akustisk alarm for høy- og lavtemperaturalarm
- Dørbryter styrer fordamperviften og dør åpen alarm
- Den digitale styringens knapper kan låses slik at man ikke uforvarende får endret innstillingene
- Alarm ved følerfeil
- "Anti frys" funksjon
- Overvåkning av temperaturen under avriming
- Sann tid lagring av temperaturen og USB port for nedlastning av dataene.
- Potensial fri alarmterminal bak på skapet
- Klargjort for RS485 adapter for ekstern overvåking
- Viftefordelt kjøling
- Støpt miljøvennlig polyurethane isolasjon med en tykkelse på 50mm
- Eksterne flater er produsert i hvit polyesterbelagt stål
- Interiør i rustfritt stål
- Hyller i rustfritt stål med mulighet for plassering med 30mm intervaller
- Selvlukkende dør med magnet dørpakning. Døren står åpen i 90°
- Automatisk avriming
- Miljøvennlig R600 kuldemedium med GWP-verdi under 3

PORKKA LABORATORIEKJØLE- OG FRYSESKAP GNISTSIKRE



PORKKA	FP MEDLAB C 400	FP MEDLAB F 400	FP MEDLAB C/F 400	FP MED LAB C 400GD	FP MEDLAB CGD/F 400
Utvendige mål, B x D x H, mm	610x746x2000	610x746x2000	610x746x2000	610x746x2000	610x746x2000
Nettovolum, liter	346	346	180/135	346	180/135
Antall hyller i skap	5	5	2/2	5	2/2
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja/nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+2...+15	-15...-25	+2...+15/-15...-25	+2...+15	+2...+15/-15...-25
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345
Avriming	Luft	Varm gass	Elektrisk/varm gass	Luft	Elektrisk/varm gass
Lydnivå, dbA	43	45	2 x 45	44	2 x 45
Spenning	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	75	240	250	87	250
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600	R600
Fyllemengde, g	80	85	40/75	80	40/40
Bruttovekt, kg	112	130	142	112	142
Pakkevolum dm³	1214	1214	1214	1214	1214




Alle skapene kan leveres i SAVE MED versjon. De har en styring som kontinuerlig logger temperaturen. Inkludert USB port for nedlasting av lagrede temperaturer. Eventuelle alarmer lagres i styringen. Som ekstrautstyr kan SAVE leveres med batteribackup.

PORKKA FP MEDLAB 400 GNISTSIKKERT FABRIKKMONTERT TILBEHØR

Art. nr.:	BESKRIVELSE
KK4050	Hylle i rustfritt stål. Dybde 513mm
KK2382	Plastskuff + rustfri hylle
KK4188	Pulverlakkert trådhyll
KK4248	Glasshyll 1/1. Dybde 515mm
KK4185	Skuff i stål
KK4219	Deler (i dybden) for skuff i stål
L-KK5214	Plastboks
KK4184	Trådkurv skuff 480 x 480 x 200mm
L-SKK080	4 x hjul, låsbare i front
L-SKK081	
KK9053	Innvendig LED belysning (standard på GD modellene)
KK9023	Abloy lås serienøkler
KK9047	Ekstra Abloy nøkkel
KK9102	Elektronisk lås inkludert 1 nøkkel modell C og F
KK9102	Elektronisk lås inkludert 1 nøkkel modell C/F
KK9100	iLOQ S10 ekstra nøkkel (ikke programmert)
KK9059	RJ45 kabel 2,5 meter
KK9046	Fabrikkmontert ekstra føler for ekstern overvåkning
L-SKK049	50ml flaske for føler i væske
L-OKP038	Sanntid temperatur lagring med Save styring C og F 400
L-OKP039	Sanntid temperatur lagring med Save styring C/F 400



Hylle i rustfritt stål



Plast skuff +
hylle i rustfritt stål



Trådhyll



Glasshyll 1/1



MED Save digital styring



RJ45 kabel



iLOQ lås



Trådkurv/skuff

PORKKA KOMBINASJONSKABINETTER

- Skap produsert i høykvalitet melamin som er enkel å rengjøre og er meget robuste
- Låsbare dører med et robust håndtak i stål
- Hyller i glass
- Abloy dørlås med vaktnøkkel
- Dørhyller i robust plast dimensjonert for lagring av medisiner
- M1 har som standard låsbar narkoboks og tablettdispenser
- Narkoboksene har lås med separate nøkler
- M1 har innvendig LED belysning som automatisk slår seg på når døren åpnes
- Alle nøytrale kombinasjoner leveres med 120 mm høye gulvstativ

EKSTRAUTSTYR

- Elektronisk lås ASSA iLOQ
- NK2/VL4 kan plasseres enten over eller under MED 200
- Innvendig LED belysning
- Transparente plast skuffer med delere
- Gulvstativ H=120 mm



M1 + MED 80



MED 80 + VL4



NK2 + MED 200



MED 200 + VL4

PORKKA KOMBINASJONSKABINETTER



- MED 80 og MED 200 kan leveres med glassdører istedenfor tette dører
- M1 leveres med låsbar narkoboks og tablettdispenser
- M1 har LED lys som tennes automatisk når døren åpnes



PORKKA	M1 + MED 80	MED 80 + VL8	NK2 + MED 200	MED 200 + VL4
Utvendig bredde, mm	595/595	595/595	595/595	595/595
Utvendig dybde, mm	500/500	500/500	500/500	500/500
Utvendig høyde, mm	2000**	2000**	2000**	2000**
Antall Hyller	4/2	4/8*	2/4	4/4*
Nettovolum, liter	166/60	60/166	72/150	150/72
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Ja/Nei	Nei/Nei	Nei/Nei	Nei/Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	--/+2...+15	+2...+15/--	--/+2...+15	+2...+15/--
Temperatur nøyaktighet	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345	DIN 58345
Avriming	--/Elektrisk	Elektrisk/--	--/Elektrisk	Elektrisk/--
Lydnivå, dbA	--/40	40/--	--/42	42/--
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	12 + 50	50 + 12	12 + 50	50 + 12
Fyllemengde kuldemedium R600, g	--/42	42/--	--/55	55/--
Bruttovekt, kg	59 + 50	50 + 59	-- + 74	74 + --
Pakkevolum, dm ³	680 x 376	376 + 680	-- + 600	600 + --

* Skuffer

** Høyde inkludert medfølgende gulvstativ



M1 leveres standard med låsbar narkoboks



PORKKA NØYTRALE KABINETTER

- Skap produsert i høykvalitet melamin som er enkel å rengjøre og er meget solid
- Låsbare dører med et robust håndtak i stål
- Abloy dørlås med vaktnøkkel
- Dørhyller i plast dimensjonert for lagring av medisiner
- M1 har som standard låsbar narkoboks og tablettdispenser
- Narkoboksene har lås med separate nøkler
- M1 har innvendig LED belysning som automatisk slår seg på når døren åpnes
- Alle nøytrale kombinasjoner leveres med 120mm høye gulvstativ

EKSTRAUTSTYR

- Elektronisk lås ASSA iLOQ
- Innvendig LED belysning
- Transparente plast skuffer med delere
- Gulvstativ H=120mm



M1 + MED 80



MED 80 + VL8



NK2 + MED 200



MED 200 + VL4



M1 + NK3



M1 + VL6

PORKKA NØYTRALE KABINETTER



PORKKA	M1 + NK3	M1 + VL6
Utvendig bredde, mm	595/595	595/595
Utvendig dybde, mm	500/500	500/500
Utvendig høyde, mm	2000**	2000**
Antall Hyller	4/3	4/6*
Nettovolum, liter	166/91	166/91
Låsbart	Ja	Ja
Innvendig belysning	Ja/nei	Ja/nei
Lydnivå, dbA	0	0
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	12	12
Bruttovekt, kg	59/--	59/--
Pakkevolum, dm³	680 + --	680 + --

* Skuffer

** Høyde inkludert medfølgende gulvstativ



M1 leveres standard med låsbar narkoboks og tablettdispenser. LED lys som tennes automatisk når døren åpnes.




PORKKA FABRIKKMONTERT TILBEHØR

KOMBINASJON OG NØYTRALE KABINETTER

Art. nr.:	BESKRIVELSE
KK9015	Glasshyll 1/1 dybde 260mm
KK9010	Skuff i plast med delere 2 x KK2371 og 3 x KK2372
KK2371	Deler (A)
KK2372	Deler (B)
KK2373	Deler (C) for dørhyll
KK9017	Tablettdispenser med delere 3 x KK2371 og 8 x KK2372 Leveres som standard i M1
KK9024	Elektronisk lås iLOQ + en nøkkel (www.iloc.com)
KK9023	Abloy lås serienøkler
KK9047	Ekstra Abloy nøkkel
KK9052	Innvendig LED belysning (standard på M1)
KK9055	Narkoboks med lås (standard på M1)
KK9056	"Heavy duty" narkoboks med lås
L-LL2677	Gulvstativ H=120 mm



Glasshyll 1/1

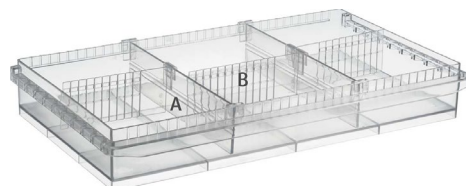

Skuff i plast med delere



(C) deler for dørhyll



Tablettdispenser




iLOQ lås



Gulvstativ H=120mm

PORKKA UNDER BENK / INSTALLASJON

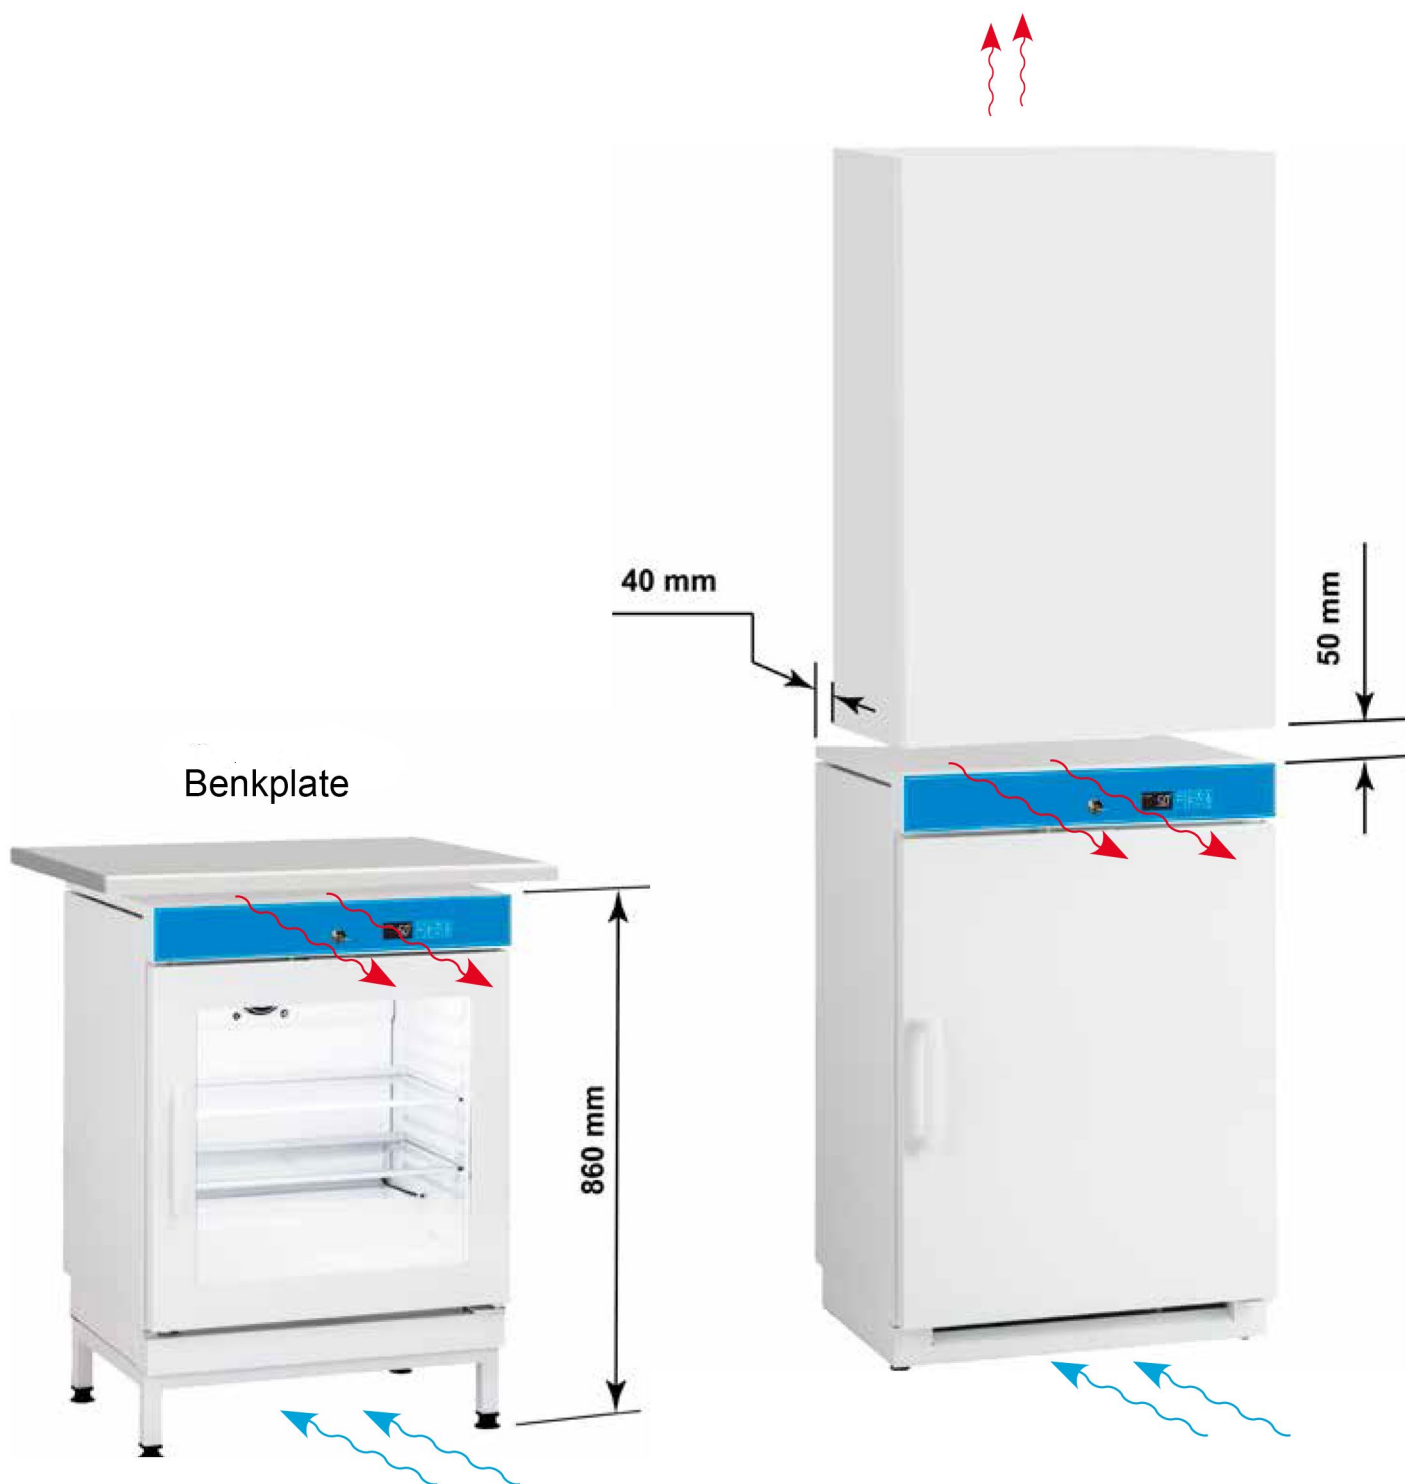

Installasjon under benk

Installasjon under vegg monterte skap

PORKKA INVENTUS MED & SCIENTIFIC



Inventus medisinkjøleskap er designet for sykehus og helseinstitusjoner. Det lagt stor vekt på temperaturstabilitet for sensitive medisiner. Skapene er energieffektive og driftssikre. God isolasjon og energi-sparende komponenter reduserer kompressorens gangtider. Vi kan derfor tilby **5-års garanti** på kompressoren på MC, MF, BB og PF modeller,

Skapene i MC-serien er låsbare, lette å rengjøre og inkluderer fire glasshyller som er justerbare med 56 mm intervaller.



STANDARD UTSTYR

- Utmerket temperaturstabilitet ($\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$) målt i henhold til DIN 58345
- Lavt lydnivå, under 49 db(A)
- Digital styring med temperaturdisplay og andre funksjoner
- Sanntidsregistrering av temperaturer og USB port for overføring av dataene
- Knappelås på styringens knapper
- Lagring av min/max temperaturer
- Visuell og akustisk lav- og høytemperaturalarm
- Dørbryter for viftestopp og dør åpen alarm
- Alarm for følerfeil
- Klargjort for RS485 adapter for PC tilkobling
- Potensialfri alarmutgang
- 50 ml flaske for P4 interiørføler
- Viftefordelt kjøling
- Antifrys beskyttelse
- Automatisk avriming
- Høytemperaturbeskyttelse under avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Støpt økovenlig polyuretanskum isolasjon
- Isolasjon fra 80-100 mm
- Eksternt kabinett i hvit polyesterbelagt stål
- Interiør i rustfritt stål (AISI 304)
- 4 glasshyller som kan belastes inntil 50 kg per hylle. Hyllene kan justeres med 56 mm intervaller.
- Abloy dørlås plassert i frontpanelet for enkel tilgang
- Selvlukkende dør med støpt håndtak, magnetpakning og solide hengsler
- Fotonit belagt håndtak og knapper på styringen
- Ben i rustfritt stål. Høydejusterbare fra 130 til 205 mm
- Effektiv, miljøvennlig og energibesparende R290 kuldemedium
- Elektrisk tilkobling 230V/1/50Hz

Nanoksi Fotonit

Nanoksi Fotonit er et lysaktivert antimikrobielt fotokatalytisk belegg. De behandlede flatene er sikre å berøre fordi virus og andre patogener blir nøytralisert.



Belegget har en betydelig effekt på flatene som er behandlet.

Behandlede flater forblir rene uten behov for å benytte sterke kjemikalier.


Belegget blir reaktivert av lys. Virkningen vil vare opptil 2 år avhengig av bruken.

INVENTUS ANTIMIKROBIELT KJØLESKAP FOR MEDISIN OG FORSKNING

Alle Inventus produktene er designet for å minimalisere spredning av bakterier og virus.

Dørhåndtaket (1) og knappene på styringen (2) er behandlet med Nanoksi Fotonit fotokatalytisk belegg fra fabrikk.

Interiøret i skapet (3) kan som ekstrautstyr leveres behandlet fra fabrikk. I tillegg følger det med en desinfiserende lampe.

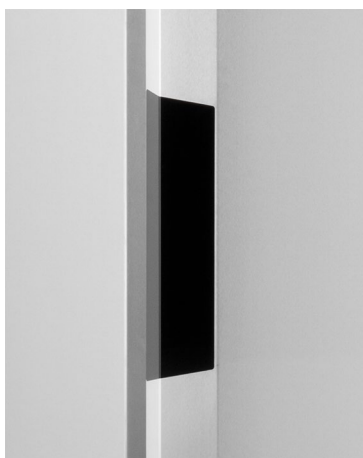

1: Dørhåndtak



2: Knappene på styringen



3: Interiøret i skapet

Nanoksi Fotonit. Lysaktivert beskyttende belegg

PORKKA INVENTUS MEDISINKJØLESKAP med tett dør



	MC 6	MC 7	MC 8
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	534 x 675 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	331/421	489/609	491/619
Nettovekt	132	152	152
Lydnivå db(A)	49	49	49
Justerbart temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Omgivende temperatur, °C	+10...+35	+10...+35	+10...+35
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/115	R290/110	R290/110
Tilkoblingseffekt, kW	0,5	0,5	0,5
Spennings,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	1	1	1
Energiforbruk, kWt/døgn	0,569	0,654	0,65
Mål hyller, B x D mm	400 x 600	530 x 650	650 x 530
Antall hyller standard/max	4/24	4/24	4/24
VEKT OG VOLUM			
Pakkevekt, kg	142	162	162
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	780 x 920 x 2250	900 x 800 x 2250

PORKKA INVENTUS MEDISINKJØLESKAP med glassvindu



	MC 6GW	MC 7GW	MC 8GW
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	534 x 675 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	331/421	489/609	491/619
Nettovekt	137	157	157
Lydnivå db(A)	49	49	49
Justerbart temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Omgivende temperatur, °C	+10...+35	+10...+35	+10...+35
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/115	R290/110	R290/110
Tilkoblingseffekt, kW	0,5	0,5	0,5
Spennings,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	1	1	1
Energiforbruk, kWt/døgn	0,96	1,16	1,12
Mål hyller, B x D mm	400 x 600	530 x 650	650 x 530
Antall hyller standard/max	4/24	4/24	4/24
VEKT OG VOLUM			
Pakkevekt, kg	147	167	167
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	780 x 920 x 2250	900 x 800 x 2250

PORKKA INVENTUS MEDISINFRYSESKAP med tett dør



	MF 6	MF 7	MF 8
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	534 x 675 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	331/421	489/609	491/619
Nettovekt	132	152	152
Lydnivå db(A)	50	50	50
Justerbart temperaturområde, °C	-15...-26	-15...-26	-15...-26
Omgivende temperatur, °C	+10...+35	+10...+35	+10...+35
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/83	R290/90	R290/90
Tilkoblingseffekt, kW	0,5	0,5	0,5
Spennings,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	2	2	2
Energiforbruk, kWt/døgn	2,293	2,542	2,45
Mål hyller, B x D mm	400 x 600	530 x 650	650 x 530
Antall hyller standard/max	4/24	4/24	4/24
VEKT OG VOLUM			
Pakkevekt, kg	142	162	162
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	780 x 920 x 2250	900 x 800 x 2250

PORKKA INVENTUS RC RF LABORATORIESKAP - gnistsikre

Inventus RC/RF-serien er spesialdesignet for laboratorier og biovitenskap . RCF er designet for komponent testing. Det lagt stor vekt på temperaturstabilitet for sensitivt innhold. Skapene er energieffektive og driftssikre.

Skapene i RC/RF-serien er låsbare, lett å rengjøre og inkluderer fire glasshyller som er justerbare med 56 mm intervaller.



STANDARD UTSTYR

- Utmerket temperaturstabilitet ($\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$) målt i 100 g masse.
- Lavt lydnivå, under 49 db(A)
- Digital styring med temperaturdisplay og andre funksjoner
- Sanntidsregistrering av temperaturer og USB port for overføring av dataene
- Knappelås på styringens knapper
- Lagring av min/max temperaturer
- Visuell og akustisk lav- og høytemperaturalarm
- Dørbryter for viftestopp og dør åpen alarm
- Alarm for følerfeil
- Klargjort for RS485 adapter for PC tilkobling
- Potensialfri alarmutgang
- 50 ml flaske for P4 interiørføler
- Viftefordelt kjøling
- Overopphetningsbeskyttelse
- Automatisk avriming
- Høytemperaturbeskyttelse under avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Støpt økovenlig polyuretanskum isolasjon
- Isolasjon fra 80-100 mm
- Eksternt kabinett i hvit polyesterbelagt stål
- Interiør i rustfritt stål (AISI 304)
- 4 glasshyller som kan belastes inntil 50 kg per hylle. Hyllene kan justeres med 56 mm intervaller.
- Abloy dørlås plassert i frontpanelet for enkel tilgang
- Selvlukkende dør med støpt håndtak, magnetpakning og solide hengsler
- Fotonit belagt håndtak og knapper på styringen
- Ben i rustfritt stål. Høydejusterbare fra 130 til 205 mm
- Effektiv, miljøvennlig og energibesparende R290 kuldemedium
- Elektrisk tilkobling 230V/1/50Hz

PORKKA INVENTUS RC LABORATORIEKJØLESKAP - gnistsikre



	RC 6	RC 8	RC 6GW	RC 8GW
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 760 x 2100	850 x 750 x 2100	600 x 760 x 2100	850 x 750 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	654 x 555 x 1485	404 x 610 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	331/421	491/619	331/421	491/619
Nettovekt	132	152	137	157
Lydnivå db(A)	49	49	49	49
Justerbart temperaturområde, °C	+2...+40	+2...+40	+2...+40	+2...+40
Omgivende temperatur, °C	+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/115	R290/110	R290/115	R290/110
Spenning,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	1	1	1	1
Mål hyller, B x D mm	400 x 600	650 x 530	400 x 600	650 x 530
Antall hyller standard/max	4/14	4/24	4/14	4/24
VEKT OG VOLUM				
Pakkevekt, kg	142	162	147	167
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	900 x 800 x 2250	650 x 800 x 2250	900 x 800 x 2250

PORKKA INVENTUS RC LABORATORIEFRYSESKAP - gnistsikre



	RF 6	RF 8
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 760 x 2100	850 x 750 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	331/421	491/619
Nettovekt	132	152
Lydnivå db(A)	50	50
Justerbart temperaturområde, °C	-15...-32	-15...-32
Omgivende temperatur, °C	+10...+35	+10...+35
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/83	R290/90
Spennings,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	2	2
Mål hyller, B x D mm	400 x 600	650 x 530
Antall hyller standard/max	4/14	4/24
VEKT OG VOLUM		
Pakkevekt, kg	142	162
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	900 x 800 x 2250

PORKKA INVENTUS RCF LABORATORIEKJØLESKAP - gnistsikre




	RCF 6	RCF 8
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 760 x 2100	850 x 750 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	331/421	491/619
Nettovekt	132	152
Lydnivå db(A)	49	49
Justerbart temperaturområde, °C	-10...+55	-10...+55
Omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/115	R290/110
Temperaturnøyaktighet, °C	± 2	± 2
Spenning,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	2	2
Mål hyller, B x D mm	400 x 600	650 x 530
Antall hyller standard/max	4/14	4/24
VEKT OG VOLUM		
Pakkevekt, kg	142	162
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	900 x 800 x 2250

PORKKA INVENTUS TILBEHØR

Art. nr.:	Beskrivelse
APF19010	Ø 8mm Access port for ekstra føler
APF19022	Føler PT100 TF14 (3m)
APC12030	RJ45 sentral alarmkabel tilkoblet
APF19021	Sentral alarm koblingsboks
APC12100	TTL/RS-485 datakabel 0,5m
APC12300	Jordkabel
APF19020	DIN accessory package
APF19000	Elektronisk lås iLOQ S10 m. en nøkkel
APM20605	Ekstra nøkkel iLOQ
APF10320	Hylle SS til 6
API10103	Trådhyll i SS til 6
API10112	Glasshyll i SS til 6
API10106	Hylle SS bunnhyll i SS til 6
APF10520	Hylle SS til 7
API10104	Trådhyll i SS til 7
API10113	Glasshyll i SS til 7
API10107	Hylle SS bunnhyll i SS til 7
APF11020	SS kurvhyll i SS til 7
APF10420	Hylle SS til 8
API10105	Trådhyll i SS til 8
API10114	Glasshyll i SS til 8
API10108	Hylle SS bunnhyll i SS til 8
EF3226-INV7	SS kurvhyll i SS til 8
APF19032	Plast lagringsboks 150x600x90 (2stk) til 6
APF19031	Plast lagringsboks 230x600x90 (2stk) til 7
APF19030	Plast lagringsboks 230x500x90 (2stk) +150x500x90 (1stk) til 8
EF3582	Hygiene tak til 6
EF3580	Hygiene tak til 7
EF3581	Hygiene tak til 8
APF16600	LED-lys
APF13800	Hjul hvor to er låsbare
APF13200	Korte ben 70/85 istedenfor lange
APF12400	Fotpedal




RJ25 sentralalarm kabel




Sentralalarm koblingsboks



iLOQ lås



Panelhyll i rustfritt stål



Trådhyll i rustfritt stål



Glasshyll



Kurvhyll i rustfritt stål



Lagringsboks i plast



Hygienisk tak



LED belysning



Hjul i stedenfor ben



Korte ben 70 - 85 mm



Fotpedal

ELCOLD LAVTEMPERATURFRYSER -45



ELCOLD	UNI 11	UNI 21	UNI 31	UNI 41	UNI 51
Utvendige mål, B x D x H, mm	725x655x865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865
Nettovolum, liter	130	226	300	360	416
Materiale utvendig	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål
Materiale innvendig	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiale lokk	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål
Antall kurver ekstrauststyr	1	2	3	4	4
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30
Temperaturområde, °C	-15...-45	-15...-45	-15...-45	-15...-45	-15...-45
Temperatur styring	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Alarmutgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kjølemetode	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Avriming	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Spennig	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Spennig 115V/1/60Hz	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr
Kuldemedium	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
Energiforbruk kWt/24t	3,1	4,1	4,9	5,2	6,4
Tilført effekt, W	210	360	360	400	420
Bruttovekt, kg	49	62	71	78	85
Pakkevolum dm³	557	773	937	1074	1208

ELCOLD LAVTEMPERATURFRYSER -60



ELCOLD	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Utvendige mål, B x D x H, mm	725x655x865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865
Nettovolum, liter	130	226	300	360	481
Materiale utvendig	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål
Materiale innvendig	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiale lokk	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål
Antall kurver ekstrauststyr	1	2	3	4	4
Låsbart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innvendig belysning	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30
Temperaturområde, °C	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60
Temperatur styring	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Alarmutgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kjølemetode	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Avriming	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Spenning 115V/1/60Hz	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr
Kuldemedium	NaturR	NaturR	NaturR	NaturR	NaturR
Energiforbruk kWt/24t	4,3	5	5,2	6,1	9,2
Tilført effekt, W	375	455	544	587	612
Bruttovekt, kg	63	74	88	97	104
Pakkevolum dm ³	601	841	1020	1165	1311

ELCOLD LAVTEMPERATURFRYSER -85



ELCOLD	LAB 11	LAB 31
Utvendige mål, B x D x H, mm	725x655x865	1305x655x865
Nettovolum, liter	130	300
Materiale utvendig	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål
Materiale innvendig	Aluminium	Aluminium
Materiale lokk	Plastbelagt stål	Plastbelagt stål
Antall kurver ekstrauststyr	1	3
Låsbart	Ja	Ja
Innvendig belysning	Nei	Nei
Maks. omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30
Temperaturområde, °C	-50...-85	-50...-85
Temperatur styring	Digital	Digital
Alarmutgang	Ja	Ja
Kjølemetode	Statisk	Statisk
Avriming	Manuell	Manuell
Spennig	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Spennig 115V/1/60Hz	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr
Kuldemedium	NaturR	NaturR
Energiforbruk kWh/24t	5,8	8,5
Tilført effekt, W	480	710
Bruttovekt, kg	63	88
Pakkevolum dm³	601	1020

PORKKA KD DISPENSER ISBITMASKIN MED BINGE

- Spraysystem som gir hele kompakte isbiter
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige med eget renseprogram
- Produksjonskapasitet er ved +10°C vann- og lufttemperatur
- KDW 30 har ukjølt vann i tillegg til isbiter
- 25mm høye ben
- Låsbar bingebøtte



PORKKA	KD 3	KD 30	KDW 30
Utvendige mål, B x D x H, mm	417 x 531 x 767	417 x 531 x 1515	417 x 531 x 1515
Bingestørrelse, kg	13	13	13
Produksjon luftkjølt kg/24t	30	30	30
Produksjon vannkjølt kg/24t	31	31	31
Antall isbiter luftkjølt 24t	1666	1666	1666
Antall isbiter vannkjølt 24t	1722	1722	1722
230V/1/50 tilført effekt, W	380	380	380
Kuldemedium	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	49	68	68
Pakkevolum dm³	200	420	420



PORKKA KL ISBITMASKIN MED BINGE

- Spraysystem som gir hele kompakte isbiter
- Alle maskiner bortsett fra KL 18 er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige med eget renseprogram
- KL 32, KL 42 og KL 52 kan leveres for innbygging. Luft inn/ut i front
- KL 18, KL 22 og KL 32 har 25mm høye ben. Alle andre har 140mm høye ben.
- Produksjonskapasitet er ved +10°C vann- og lufttemperatur



KL 18

KL 22

KL 32

KL 42

KL 52

PORKKA	KL 18	KL 22	KL 32	KL 42	KL 52
Utvendige mål, B x D x H, mm	345 x 460 x 613	360 x 345 x 613	417 x 531 x 679	495 x 573 x 845	495 x 573 x 942
Bingestørrelse, kg	6,5	6,5	11	17	20
Produksjon luftkjølt kg/24t	21	24	30	40	50
Produksjon vannkjølt kg/24t	22	25	31	42	52
Antall isbiter luftkjølt 24t	1166	1333	1660	2220	2770
Antall isbiter vannkjølt 24t	1222	1388	1720	2330	2880
230V/1/50 tilført effekt, W	350	350	380	455	485
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	32	36	43	54	55
Pakkevolum dm ³	150	150	200	290	330

Kan leveres med luft ut/inn i front

V

V



Vekt 18g

PORKKA KF FLAKISMASKIN MED BINGE

- Kornet is med temperatur -0,5°C
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- KF 45 har 25mm høye ben. De øvrige 140mm høye ben



KF 45

KF 85

KF 145

KF 185

PORKKA	KF 45	KF 85	KF 145	KF 185
Utvendige mål, B x D x H, mm	345 x 520 x 635	485 x 586 x 745	680 x 588 x 1030	953 x 590 x 921
Bingestørrelse, kg	10	25	42	60
Produksjon luftkjølt kg/24t	40	80	135	175
Produksjon vannkjølt kg/24t	42	83	141	183
230V/1/50 tilført effekt, W	410	410	590	650
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	41	59	76	89
Pakkevolum dm ³	160	300	490	630





FESTIVO
PORKKA

Colia AS - et selskap i Festivo Porkka Group

Gruppen har en samlet omsetning på cirka NOK 500 millioner og sysselsetter omtrent 300 personer. Vi er representert i UK, Sverige, Norge, Russland og Sentral Europa. Hovedkontoret samt fabrikker er lokalisert i Finland.

Alle produktene i Porkka`s sortiment selges kun gjennom Colia AS.
I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sinofcold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal, Vestfrost, Elcold osv.

Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.



Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierbyen

post@colia.no | www.colia.no | +47 66 98 77 77